



F-Kompressionsstecker von Cabelcon

Self-Install™ IEC-Stecker von Cabelcon



einfache und schnelle Montage und hervorragende elektrische Eigenschaften

Digitales Fernsehen hat sich auf breiter Front durchgesetzt. In der Praxis gibt es aber immer wieder Probleme wegen schlechten Anschlusskabeln und mangelhaften Steckern. Hier spart man am falschen Ort! Hochwertige Kabel und Stecker geben Ihnen die Sicherheit, dass keine ungewünschten Strahlungen das TV- oder Radio-Signal stören.

Der bekannte dänische Hersteller Cabelcon bietet jetzt gerade und abgewinkelte IEC-Stecker in gewohnt hoher Qualität. Die Montage ist genial einfach und dazu braucht es nicht mal ein Spezialwerkzeug.

Leichter und schneller war die Steckermontage noch nie!

Die abgewinkelten Stecker sind die perfekte Wahl, wenn die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, zum Beispiel hinter einem Fernseher an der Wand oder wenn vor der Antennendose ein Möbel steht.

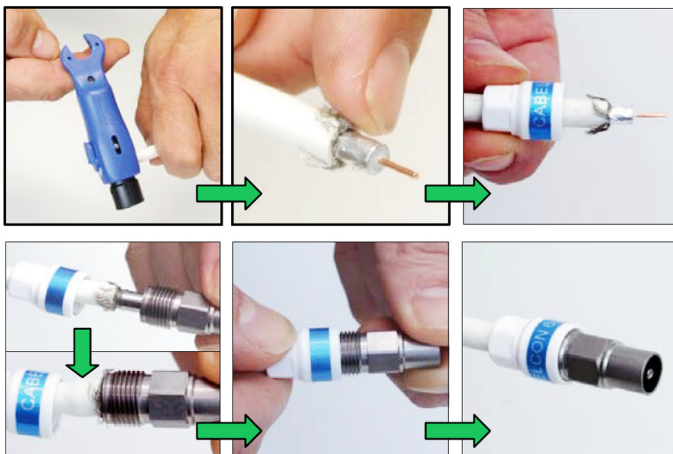

- *Wiederverwendbar*
- *Leichte und sichere Montage in Sekunden*
- *Nitin-6 beschichtet für perfekten Korrosionsschutz*
- *Zweiteiliger Stecker, keine losen Teile*
- *Schirmung nach Norm Class A*
- *Funktion bis 3GHz*
- *für alle gängigen RG6-Koaxialkabel mit einem Dielektrikum von 4,9-5,1mm bzw. Manteldurchmesser von 6,6-7,0mm (z.B. KS75-3, KS70-3, MK96...)*
- *professionelle Qualität und exzellente Daten*
- *Patent angemeldet*

Technische Daten IEC-Stecker Cabelcon

Funktion bis 3GHz	
Impedanz	75 Ohm
Schirmung 30-1000MHz	115dB
Transfer Impedanz 5-30MHz	5,0 mΩ/m
Rückflussdämpfung 0.3-1750MHz typ.	20dB
Rückflussdämpfung 1750-3000MHz typ.	19dB
IMD 3. Ordnung @ 2x 100mW	-135dBc
Max. Zuglast	147 N
IMD (IP3 Wert)	+87dBm

Bestell-Informationen

	Artikel-Nr.
IEC-Stecker gerade	003 3110
IEC-Buchse gerade	003 3112
IEC-Stecker abgewinkelt	003 3115
IEC-Buchse abgewinkelt	003 3117

