


SAT-Dosen für schnellere und sichere Montage


Beste Verbindung für zuverlässige und hochwertige Verteilsysteme

- ▶ Übertragungssicher: CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand.
- ▶ Universalbefestigung für 55er UP-Dosen. Schraub- und Krallenbefestigung. Einbautiefe nur 21,5 mm.
- ▶ Steck-Löseklappen für Innenleiter.
- ▶ Tiger-Sicherheitskralle: Zur Montage 100% verletzungssicher versenkt. Ungehinderte Kabelzuführung. Ausgefahren sicherer, zentrierter Halt. Dose zieht sich selbst an die Wand.
- ▶ Tragrings aus Zinkdruckguss.
- ▶ Klapp-Schraubschelle unverlierbar. Scharnier arretierbar.
- ▶ Verlängerte F-Buchse für leichte Montage für Kabel mit F-Stecker.

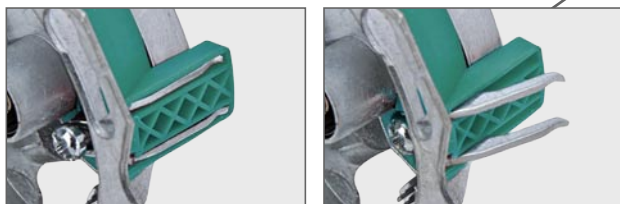

Tiger-Sicherheitskralle

Krallen zur Montage 100 % verletzungssicher versenkt. Ausgefahren sicherer, zentrierter Halt.

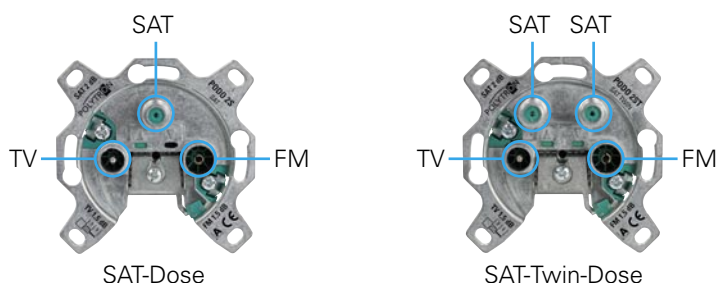

Technische Daten / Specifications

Typ / Type		PODO 2 S	PODO 2 ST
Artikel-Nr. / Article no.		100 5455	100 5454
Frequenzbereich / Frequency range	TV	5-68 MHz, 118-862 MHz	5-68 MHz, 118-862 MHz
	FM	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
	SAT	950-2200 MHz	950-2200 MHz
Anschlussdämpfung / Input loss	TV	1,5 dB	1,5 dB
	FM	1,5 dB	1,5 dB
	SAT	2 dB	2 dB
Kopplungsdämpfung / Isolation	TV - SAT	> 30 dB	> 30 dB
Gleichspannungsdurchlass / DC pass		ja	ja
Impedanz / Impedance		75 Ω	75 Ω
Temperaturbereich / Temperature range		-20...+55 °C	-20...+55 °C
Schirmungsmaß / Shielding class		Klasse A / Class A	Klasse A / Class A



Universal-Dosen für schnellere und sichere Montage


Beste Verbindung für zuverlässige und hochwertige Verteilsysteme

- ▶ Übertragungssicher: CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand.
- ▶ Universalbefestigung für 55er UP-Dosen. Schraub- und Krallenbefestigung. Einbautiefe nur 21,5 mm.
- ▶ Steck-Löseklappen für Innenleiter.
- ▶ Tiger-Sicherheitskralle: Zur Montage 100% verletzungssicher versenkt. Ungehinderte Kabelzuführung. Ausgefahren sicherer, zentrierter Halt. Dose zieht sich selbst an die Wand.
- ▶ Tragrings aus Zinkdruckguss.
- ▶ Klapp-Schraubschelle unverlierbar. Scharnier arretierbar.
- ▶ Verlängerte F-Buchse für leichte Montage für Kabel mit F-Stecker.



Tiger-Sicherheitskralle

Krallen zur Montage 100 % verletzungssicher versenkt. Ausgefahren sicherer, zentrierter Halt.



Technische Daten / Specifications		Stichleitungsdose		Durchgangsdosen		
		PODO 4 U	PODO 10 U	PODO 13 U	PODO 16 U	PODO 19 U
Typ / Type						
Artikel-Nr. / Article no.		050 0150	050 0151	050 0152	050 0153	050 0154
Frequenzbereich / Frequency range				5-2200 MHz		
				5-2200 MHz		
Anschlussdämpfung / Input loss						
		IN – TV	4 dB	10 dB	13 dB	16 dB
		IN – FM	4 dB	10 dB	13 dB	16 dB
Durchgangsdämpfung / Through loss						
		/	2 dB	2 dB	1,2 dB	1,0 dB
Kopplungsdämpfung / Isolation						
		TV – FM	> 20 dB	> 30 dB	> 22 dB	> 22 dB
Gleichspannungsdurchlass / DC pass						
		ja / yes	/	/	/	/
Impedanz / Impedance				75 Ω		
Temperaturbereich / Temperature range				-20...+55 °C		
Schirmungsmaß / Shielding class				Klasse A / Class A		

